




**Neu bei uns!**

## Raupen-Gelenkteleskopbühne GTR170-EB8

**Die kompakte Gelenkteleskop-Arbeitsbühne mit Korbarm auf Raupenfahrgestell!**



- 230 V Steckdose im Korb (Einspeisung von unten)
- Korb drehbar
- abnehmbarer Korb
- 230 kg Traglast (bei max. Reichweite)
- geringe Bodendruckbelastung
- Stützautomatik
- markierungsfreie Gummiraupe
- teleskopierbares Fahrwerk 80 - 110 cm

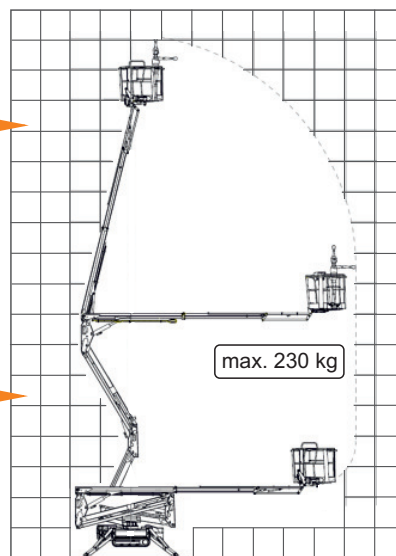

17  
16  
15  
14  
13  
12  
11  
10  
9  
8  
7  
6  
5  
4  
3  
2  
1

2 1 0 1 2 3 4 5 6 7 8 m

### Für Ihre Spezialeinsätze:

- ✓ bei enger Zufahrt
- ✓ wenig Bodendruck
- ✓ Malerarbeiten
- ✓ zum Selbstabholen
- ✓ Bausanierung
- ✓ Instandhaltung
- ✓ Wartungsarbeiten
- ✓ und vieles mehr

### Technische Daten:

Arbeitshöhe max.:	<b>17,00 m</b>
Plattformhöhe max.:	15,00 m
Seitl. Reichweite max.:	7,50 m*
Korb Nutzlast max.:	230 kg
Arbeitskorb L x B:	1,30 x 0,70 m
Schwenkbereich Oberwagen:	356°
Transportmaße L x B:	4,53(4,20**) x 0,80 m
Transporthöhe:	1,99 m
Abstützbreite:	2,90 x 2,90 m***
Seitlicher Überhang:	ca. 20 cm
Knickpunkthöhe:	ca. 7,60 m
Abstützbar bis Geländeneigung:	ca. 12° / 21 %
Steigfähigkeit bis max.:	ca. 16° / 29 %
Eigengewicht:	2190 kg
Bodendruckbelastung max.:	Stütze ca. 1730 daN
Antrieb:	230 V od. Honda Benzinmotor
Steuerung:	voll proportional (stufenlos)
Einsatzmöglichkeiten:	innen und aussen

\* siehe Diagramm  
 \*\* Länge ohne Korb  
 \*\*\* Abstützmaße (Tellermitte mit Unterlegplatte + 40 cm = 3,30 m)

**SPEZIAL**  
 Passt durch jede Normtür

